


Strop gęstożebrowy (DZ-3)  
Podstwa z blachy stalowej ocynkowanej

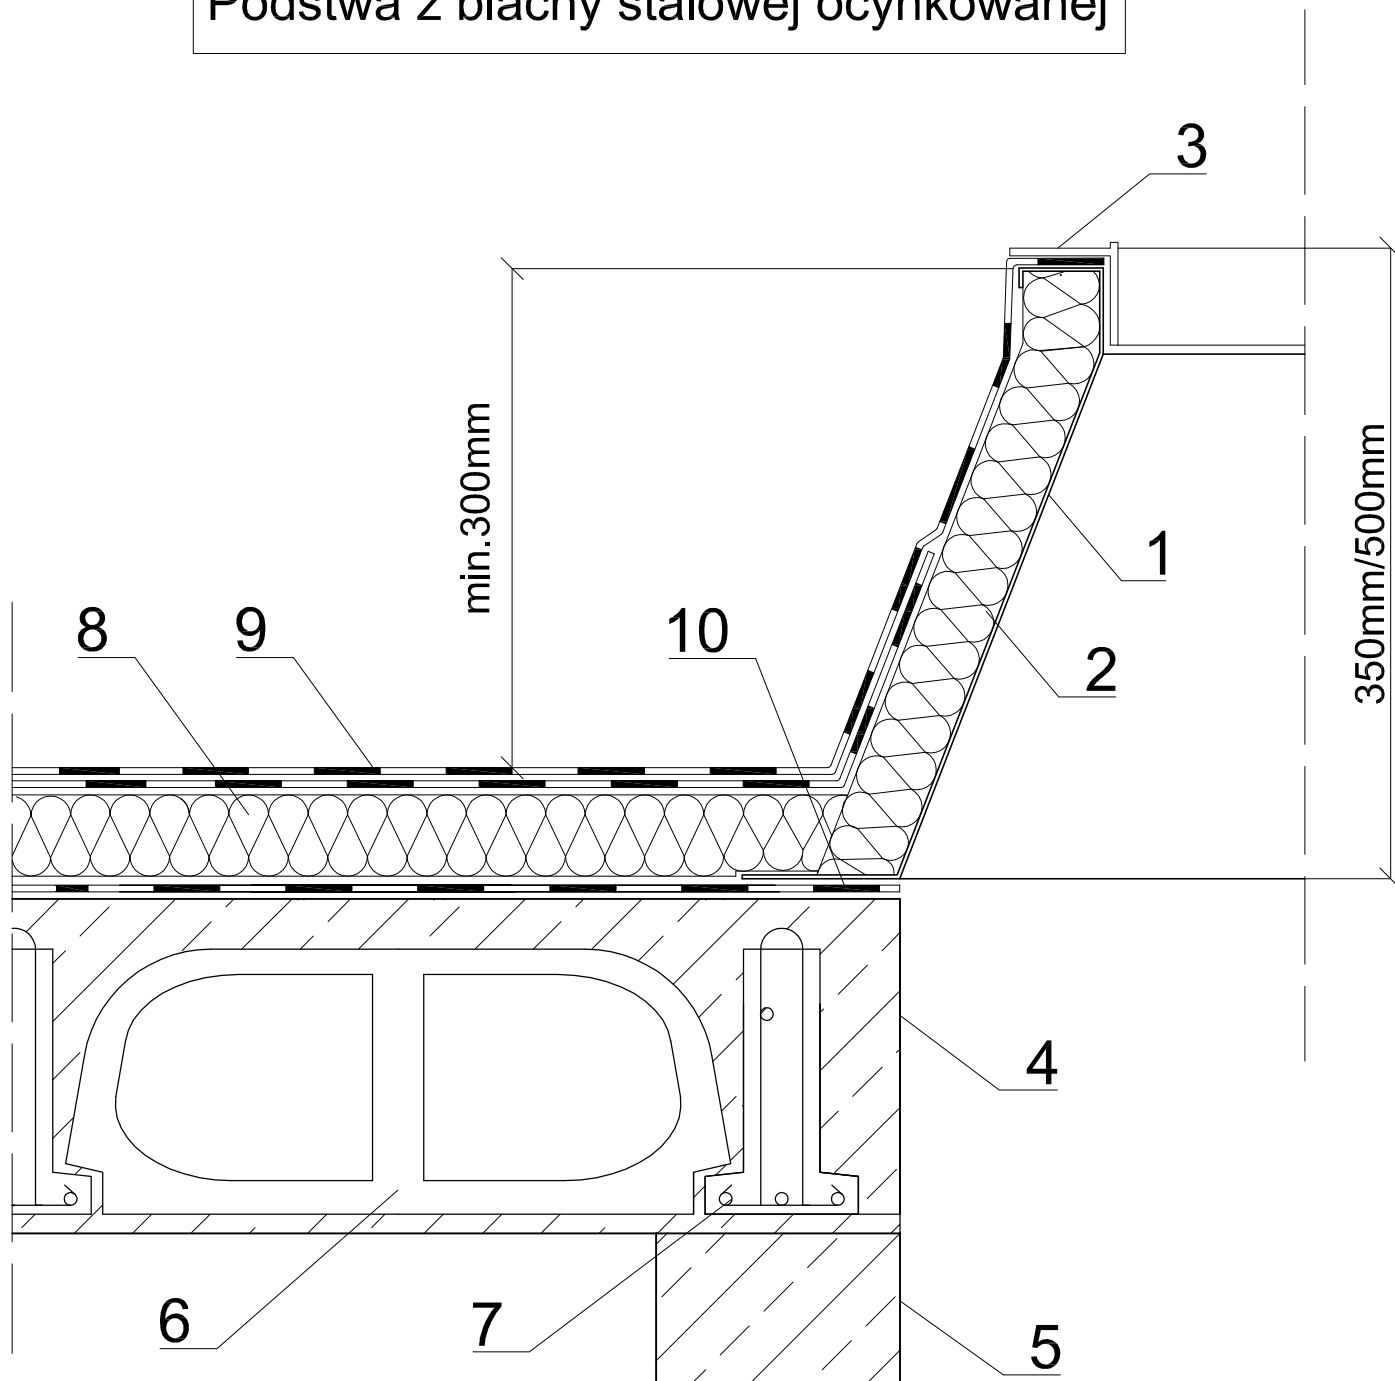

1. Podstawa z blachy stalowej ocynkowanej (przystosowana do ocieplenia)
2. Proponowane ocieplenie
3. Ramka spinająca PCV (tylko dla świetlików otwieranych i wyłazów dachowych)
4. Strop gęstożebrowy
5. Konstrukcja nośna - żelbetowa
6. Pustak ceramiczny DZ-3
7. Belka żelbetowa prefabrykowana DZ
8. Ocieplenie
9. Izolacja przeciwwilgociowa
10. Paroizolacja