


Strop gęstożebrowy (Fert-40)
Podstawa z blachy stalowej ocynkowanej

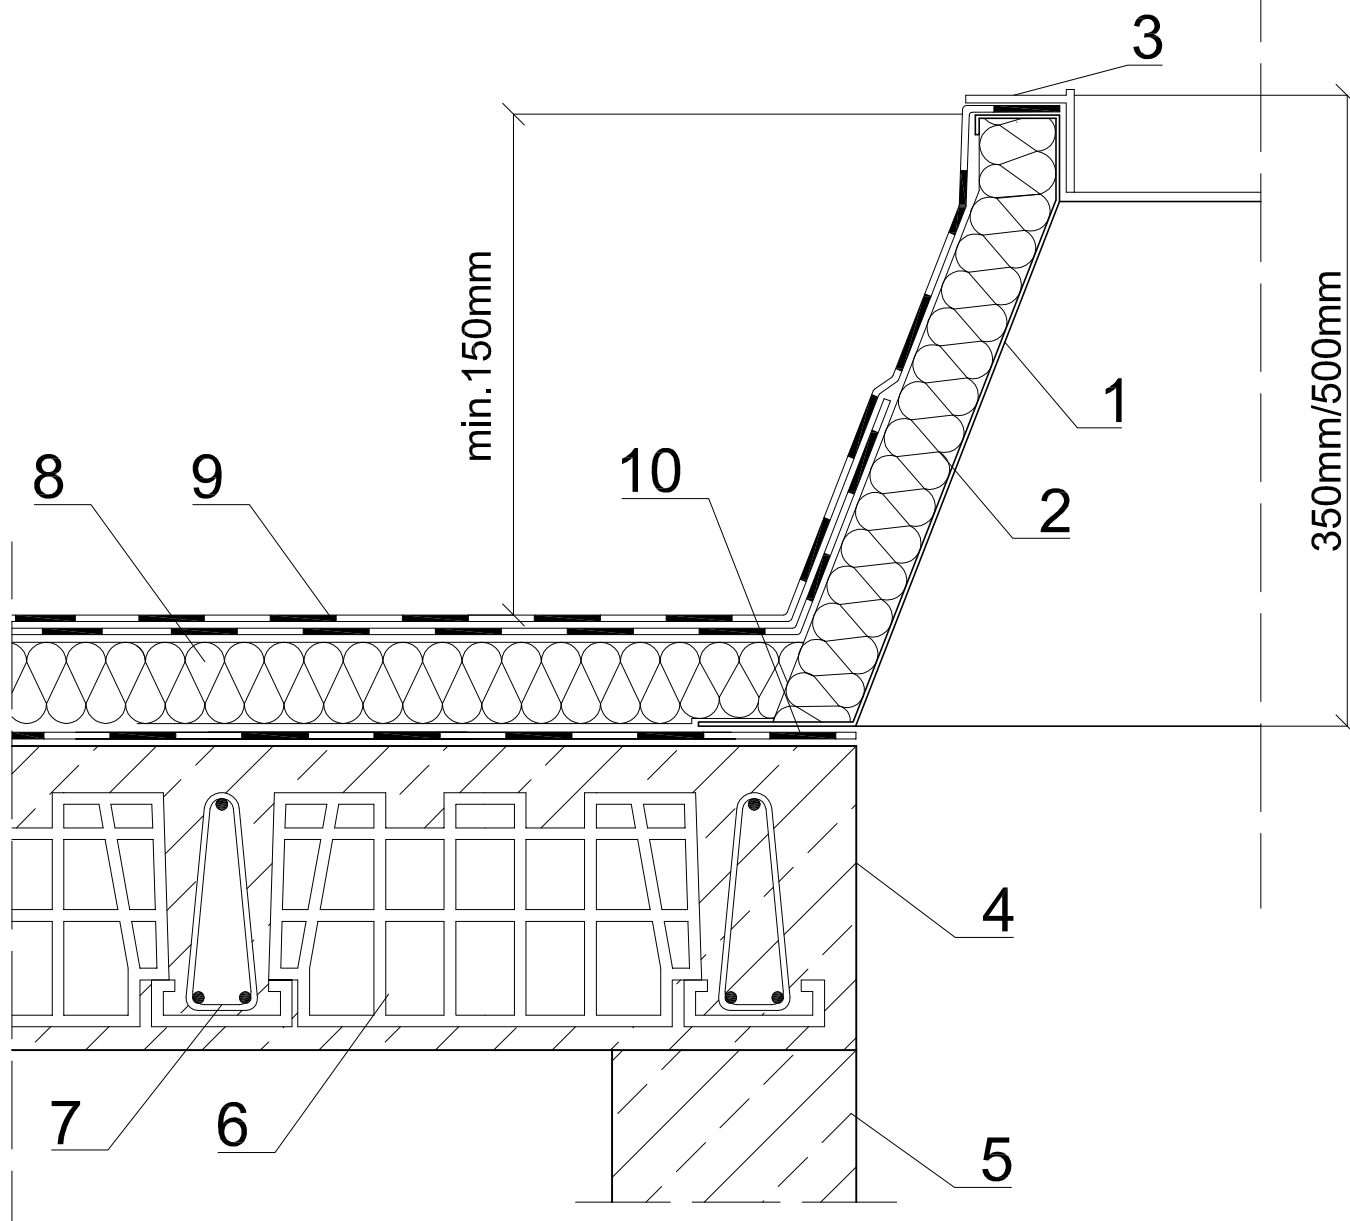

1. Podstawa z blachy stalowej ocynkowanej (przystosowana do ocieplenia)
2. Proponowane ocieplenie
3. Ramka spinająca PCV (tylko dla świetlików otwieranych i wyłazów dachowych)
4. Strop gęstożebrowy
5. Konstrukcja nośna - żelbetowa
6. Pustak ceramiczny Fert-40
7. Belka żelbetowa prefabrykowana Fert
8. Ocieplenie
9. Izolacja przeciwwilgociowa
10. Paroizolacja